

PG-6550 Plus X-Ray Cihazı



PG-6550 Plus X-Ray Cihazının Özellikleri

Orta boy tünel ölçüleri sayesinde bond çanta, paket, orta boy yolcu bavulları, kargo ve el çantası vb. eşyaları kolaylıkla görüntülemek mümkündür. Ergonomik dizaynı sayesinde çok yer kaplamayan, iş merkezleri ve otel lobileri gibi daha dar alanlar için kullanıma oldukça uygundur. Bu cihazın kullanım alanları avm, otel, holding binaları, valilikler, belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının merkez binalarında, tüm özel ve ticari işletmelerde özellikle tercih edilen bir modeldir.

Standart Özellikler


- ◆ Net, temiz görüntü
- ◆ Görüntüyü istenilen formatta USB yada CD aktarabilme
- ◆ TIP (Kurgusal Görüntü Sistemi)
- ◆ Windows işletim sistemi
- ◆ Siyah / beyaz ve organik, inorganik ayırma
- ◆ Değişken kenar belirginleştirme
- ◆ Değişken renk ayırma kontrast seviyesi ayarlayabilme
- ◆ Real Time olarak çok fonksiyon tuşları ile görüntü yorumlayabilme
- ◆ Farklı kullanıcılar atayarak amir tarafından gün sonu raporu alabilme
- ◆ Manuel ve otomatik resim arşivleme
- ◆ Türkçe ve İngilizce dil seçeneği
- ◆ 64X görüntü büyültme fonksiyonu
- ◆ Bir önceki bagajı görebilme ve bagaj sayma özelliği
- ◆ Tarih / zaman göstergesi
- ◆ Tehlikeli malzemeyi algılama, ses ve ışıklı ikaz sistemi ile operatörü uyarma özelliği
- ◆ PowerGuard x-ray cihazını oluşturan temel bileşenlerinin tamamı dünya kaliteleri ile oluşturulmuştur. Jeneratörü Spellman (USA), foto dedektörleri Hamamatsu (JAPAN), Konveyör bandı ve motoru Interroll Roller (GERMANY), firmalarından temin edilerek Türk mühendislerinin üstün kalite anlayışı ile üretilen ve tüm dünyada tercih edilen bir Türk markasıdır.

Genel Özellikleri

- ◆ Tünel Ölçüleri 650 mm (genişlik)
500 mm (yükseklik)
- ◆ Konveyörün Hızı 0.2 m/s
- ◆ Konveyörün Yerden Yüksekliği 676,5 mm
- ◆ Sistem Gürültüsü <60 dB
- ◆ Konveyör Yük Kapasitesi 160 kg
- ◆ Ağırlık 600 kg
- ◆ Genel Ölçüler 2300 mm (uzunluk)
910 mm (genişlik)
1320 mm (yükseklik)
- ◆ Çalışma Sıcaklığı 0 °C – +45 °C
% 95 Bağıl nem
- ◆ Depolama Sıcaklığı - 40 °C - +60 °C
% 95 Bağıl nem
- ◆ Sistem Çalışma Voltajı AC 220V 50 Hz (% 10)

X-Ray Jeneratör Özellikleri

- ◆ Penetrasyon 32 mm garantili 35 mm tipik
- ◆ Rezolüsyon 40AWG
- ◆ Anod Voltajı 160kV
- ◆ Soğutma %100 yağ soğutmalı
- ◆ Tüp Akımı 0.4 mA - 1.2mA

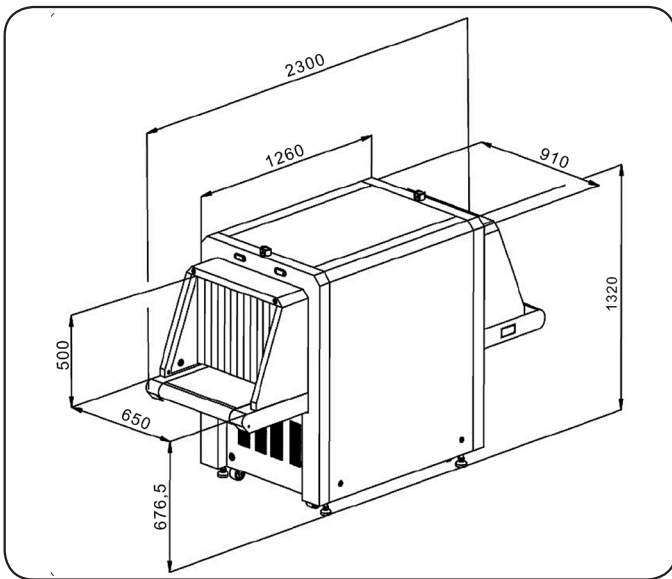

Bilgisayar Özellikleri

- ◆ İşlemci Intel ®Core ™i3
(veya daha fazlası) 2.8 GHz
- ◆ Monitör 17" LCD
- ◆ Ekran kartı 1GB
- ◆ Hafıza 1 TB (250.000 Görüntü)
Opsiyonel olarak artırılabilir
- ◆ Görüntü Kalitesi 1024x1280

Ek Özellikler

- ◆ OTP (Operatör Eğitim Programı)
- ◆ Dahili modem sayesinde 7/24 internet bağlantısı ile sisteme uzaktan erişim imkanı
- ◆ BlackBox özelliği sayesinde kontrol edilen çanta/ paket sahibinin cihaz üzerinde bulunan CCTV kamera sayesinde yüz kaydı ve kimlik tespiti yapabilme

Sağlık ve Güvenlik

- ◆ Tüm PowerGuard ürünleri uluslararası güvenlik standartlarına uygundur
- ◆ ISO, CE, ISO1600 (33 DIN) film güvenliği
- ◆ Alman TÜV belgeli
- ◆ TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) mevzuatına uygundur
- ◆ Uluslararası Sivil Havacılık Kurumlarının belirlemiş olduğu tüm koşulları sağlamaktadır

Opsiyonel Özellikler

- ◆ İkinci monitör seçeneği
- ◆ Harici UPS
- ◆ Giriş ve çıkış roller
- ◆ Uzaktan cihazı kontrol edebilme özelliği (IP bağlantısı gerektirir)
- ◆ Cihazın operatör masası ve monitör boyutu tercihe göre değiştirilebilir
- ◆ Cihazın operatör masası ve monitör boyutu tercihe göre değiştirilebilir



T.C.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdare Başkanlığı
Basım Tarihi: 26/01/2015
Matsis Matbaa Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.



PowerGuard, Denge Elektronik'in dünyadaki tescilli markasıdır.

GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ OFİSİ

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:2 No:10 Okmeydanı -Şişli / İSTANBUL
Tel: (0212) 320 28 00 - 320 46 42-43 Faks: (0212) 320 46 49 • guvenlik@dengeelektronik.com

HABERLEŞME SİSTEMLERİ OFİSİ

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 11 No:1333-1335 Okmeydanı -Şişli / İSTANBUL
Tel: (0212) 210 78 82-83 Faks: (0212) 220 48 09 • bilgi@dengeelektronik.com